

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplobribor.pro-solution.ru | эл. почта: tpp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



Трансмиттеры

Уважаемые заказчики

Наше предприятие постоянно ведет работу по повышению качества выпускаемой продукции, по улучшению эксплуатационных свойств, увеличению точности, по внедрению в производство новых типов изделий с унифицированным токовым и цифровым сигналом.

Основные преимущества

Трансмиттеры серии **TMT-180L, TMT-181L, TMT-182L, TMT84** обеспечивают точность показаний вплоть до **0,08%** от разности верхнего и нижнего значений диапазонов измерений, что позволяет повысить суммарную точность датчика, в который установлен трансмиттер.

Трансмиттеры в искробезопасном исполнении дают возможность изготовления изделий в исполнении с видом взрывозащиты **"Искробезопасная электрическая цепь"**, что дает возможность успешно использовать их во взрывоопасных производствах (предприятиях нефте-, газодобычи и их переработки и т.п.)

Для удобства получения информации о температуре измеряемого процесса непосредственно на объекте без использования вспомогательных средств (ПК, коммуникаторов и т.д.), появилась возможность изготовления изделий с цифровой индикацией.

С помощью персонального компьютера имеется возможность программирования и перепрограммирования изделий с унифицированным выходным сигналом на требуемый вид:

- ▶ чувствительного элемента (все виды термопреобразователей сопротивления, термопар);
- ▶ диапазон измерений;
- ▶ схему соединения (2-х, 3-х, 4-х проводная);
- ▶ единицы измерения ($^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$);
- ▶ выходной сигнал (4-20 мА или 20-4 мА).

Возможность программирования и перепрограммирования позволяет использовать трансмиттеры в различных системах контроля и регулирования, в том числе с изменяемыми параметрами процессов.



Трансмиттеры **TMT-182L, TMT84** дают возможность изготовления широкой номенклатуры датчиков с цифровым выходным сигналом (протоколами **HART** и **PROFIBUS**) и включения их в системы управления и регулирования технологических процессов как общепромышленного применения, так и под конкретный технологический процесс.

Датчики с трансмиттерами способны работать с различными источниками питания **от 10 до 36 В**, это позволяет расширить возможности персонала при выборе дополнительного оборудования.

В случае нарушения целостности соединения трансмиттера и чувствительного элемента ("короткого замыкания" или "обрыва" для термопреобразователей сопротивления и "обрыва" для термопар) трансмиттер выдает аварийный сигнал **3,8 мА** или **21 мА**, что помогает значительно сократить время на поиск и устранение неисправности.

Высокая помехозащищенность трансмиттеров позволяет применять их в изделиях, установленных в электромагнитных полях от электродвигателей, в зонах УКВ помех от радиостанций, вблизи сварочных аппаратов, трансформаторов и т.п.

Трансмиттеры могут быть встроены в соединительный корпус датчика температуры или установлены на DIN-рейку с помощью специального элемента в качестве внешнего преобразователя.

Наличие гальванической развязки входных и выходных цепей, компактность, высокая степень пылевлагозащитности корпусов трансмиттеров (до IP68) и антикоррозийное покрытие контактов позволяет использовать их в широких областях промышленности



■ Программирование транзисттеров

Для удобства эксплуатации предусмотрено конфигурирование (программирование) измерительных преобразователей по следующим параметрам:

1. Тип входного сигнала
2. Вид подключения
3. Единицы измерения
4. Диапазон измерения
5. Контроль неисправностей (верхний или нижний предел)
6. Выходной сигнал (4-20мА или 20-4мА)
7. Цифровой демпфер (до 8 секунд)
8. Поправка для выходного сигнала (-9,9...+9,9°C)
9. Симуляция выходного сигнала (3,8...20,5мА)

Примечание.

Конфигурация измерительного преобразователя (транзисттера) может быть определена потребителем при оформлении заказа.

■ Конкурентные преимущества

- Степень пылевлагозащитности IP66
- Возможность работы с любыми видами термопар и термопреобразователей сопротивления
- Программирование и перепрограммирование диапазона преобразования
- Контроль и сигнализация в случае нарушения целостности соединения преобразователя и датчика. ("разрыв" и "короткое замыкание" для термопреобразователей сопротивления, "разрыв" для термопар)
- Фильтрация (демпфирование) выходного сигнала преобразователя от 0 до 8 секунд
- Повышенная точность измерений
- Наличие гальванической развязки
- Возможность использования с разными источниками питания в диапазоне от 10 до 36 вольт
- За счет увеличенного IP головки и антикор-розийного покрытия контактов возможна работа в среде с высокой влажностью
- Высокая помехозащитность (магнитные наводки от эл. двигателей, УКВ помехи от радиостанций, сварочных аппаратов, трансформаторов и т.п.)

Термопреобразователи ТСМУ-Л, ТСМУ-Л-Ex, ТСПУ-Л, ТСПУ-Л-Ex, ТХАУ-Л, ТХАУ-Л-Ex

ТУ 4211-062-00226253-2007

■ Назначение

Предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах различных отраслей промышленности, преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4-20 мА или 20-4 мА и его дистанционной передачи.

Датчики ТСМУ-Л-Ex, ТСПУ-Л-Ex, ТХАУ-Л-Ex имеют взрывозащищенное исполнение (Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ06.В00597 от 27.02.2009 г.) и имеют **маркировку по взрывозащите**:

а) для датчиков с видом взрывозащиты «Искробезопасная цепь»

-OExiaIICT1...T6 X,

-1ExibIICT1...T6 X

б) «Взрывонепроницаемая оболочка»

-1ExdIICT5 X

соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.10 и предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

Датчики ТСМУ-Л-Exd, ТСПУ-Л-Exd, ТХАУ-Л-Exd могут включаться в искробезопасные цепи устройств, имеющих маркировку взрывозащиты ExiallA, ExibllA, ExiallB, ExibllB, ExiallC, ExibllC, допустимые параметры искробезопасных цепей которых (индуктивность и емкость) не менее суммарной индуктивности и емкости соединительной линии датчика.

Датчики ТСМУ-Л-Exd, ТСПУ-Л-Exd, ТХАУ-Л-Exd предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред во взрывоопасных зонах или помещениях, в которых могут содержаться аммиак, азотоводородная смесь, углекислый газ, природный или конвертированный газ и его компоненты, а также агрессивные примеси сероводорода и сернистого ангидрида в допустимых пределах по ГОСТ 12.1.005. Кратковременно, до 4 ч., допускается эксплуатация при концентрации примеси сероводорода до 100 мг/куб.м или сернистого ангидрида до 200 мг/куб.м. Датчики могут использоваться во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров горючих жидкостей с воздухом категории IIA, IIB и IIC по ГОСТ Р 51330.11 группы T1...T6 по ГОСТ Р 51330.5.

■ Особенности конструктивного исполнения

Термопреобразователь состоит из чувствительного элемента, алюминиевой головки и измерительного преобразователя размещенного внутри головки.

Конструктивно состоит из жезла со встроенной кабельной вставкой: термопарный кабель с минеральной изоляцией для преобразователей термоэлектрических или кабель RTD с минеральной изоляцией для термопреобразователей сопротивления. При этом чувствительный элемент (проволочный или напыленный) герметично расположен внутри кабеля. Измерительный преобразователь (производства "Endress+Hauser") размещен в головке из алюминиевого сплава.

Конструктивные исполнения приведены на рис. В1...В15. Допускается изготовление термозонда традиционной конструкции



Маркировка по взрывозащите

- «0ExiaIICT6» (при работе в комплекте с блоками БПД-40-2к-Ех, барьером РИФ-2А с блоком БПД-40).
- «1ExibIICT6» (при работе в комплекте с барьерами СПАРК, УТЕС-2, БИЗ-Д, БИЗ-ЭПП).

Питание датчиков

ТСМУ-Л, ТСПУ-Л, ТХАУ-Л - напряжение постоянного тока 36 В (допускаемое питание от источников от 10 до 36 В);

ТСМУ-Л-Ех, ТСПУ-Л-Ех, ТХАУ-Л-Ех – от источника питания 24 В в искробезопасном исполнении или через барьер искрозащиты. Потребляемая мощность не более 0,6 Вт.

Технические характеристики

- Исполнения датчиков:
 - По виброустойчивости (устойчивости к механическим воздействиям)- группа N3 по ГОСТ Р 52931;
 - По степени защиты от воды и пыли – группа IP66 по ГОСТ 14254;
 - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ3.1 (температура окружающей среды -40...+85° С, атмосферное давление 84...106.7 кПа–группа исполнения Р1 по ГОСТ12997, относительная влажность до 95% при +35°
 - По степени помехозащищенности соответствуют п. 2.8.19 ГОСТ 13384-93.

Напряжение питания:	от 10 до 36 В
Рабочая температура окружающего воздуха:	от -40 до 80°С
Потребляемая мощность:	0,75 Вт

по виду зависимости выходного сигнала от измеряемой температуры датчики подразделяются в соответствии с таблицей 1;

Термопреобразователи с унифицированными выходными сигналами

Таблица 1

условное обозначение датчика	выходной сигнал, мА	предел допускаемой основной погрешности, γ , $\pm$ %	НСХ чувствительного элемента	зависимость выходного сигнала от температуры	диапазоны измерений, °С	min диапазон, °С	длина погружаемой части в зону измерения
ТСМУ-Л ТСМУ-Л-Ех	4-20 20-4	0,1; 0,25; 0,5	100М 100П	линейная	-40...+180	10	От 80 до 2000 мм
ТСПУ-Л ТСПУ-Л-Ех	4-20 20-4	0,1*; 0,25; 0,5	Рt100		-200...+650		
ТХАУ-Л ТХАУ-Л-Ех	4-20 20-4	0,25**; 0,5; 1	К	линеаризованная	-40...+1000	50	От 120 до 2000 мм

* Предел основной погрешности $\pm 0,1\%$ может быть обеспечен в диапазоне температур от -200 до +400°С.


* Предел допустимой погрешности может быть обеспечен при разности верхнего и нижнего значений диапазона измерений не менее 200°С

** Предел основной погрешности 0,25% может быть обеспечен в диапазоне температур от -40 до +700°С



Датчики температуры непрерывного действия

Схема внешних соединений датчиков

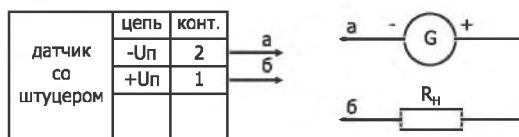

выходной сигнал 4-20 или 20-4 мА

$$R_n = R_1 + R_2$$

$$R_n \leq 500 \text{ Ом}$$

$$R_1 = (100 \pm 0,01) \text{ Ом}$$

$$G - \text{источник питания (10-36) В}$$

Корпус




Рисунок А




Рисунок Б

Конструктивное исполнение термозонда

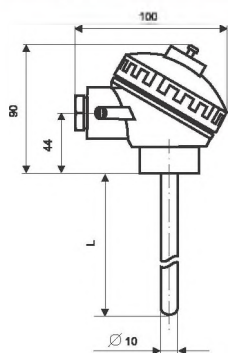


Рисунок В1




Рисунок В2




Рисунок В3




Рисунок В4



Рисунок В5

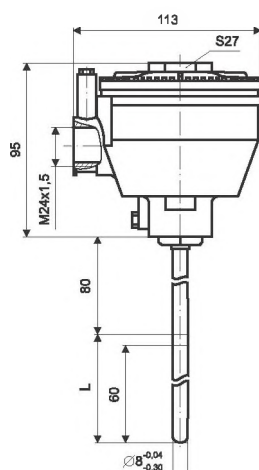


Рисунок В7




Рисунок В8




Рисунок В9

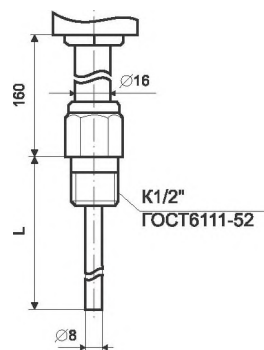


Рисунок В10

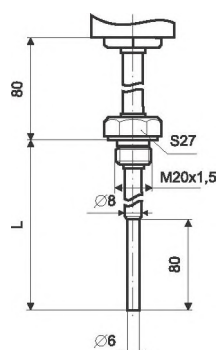


Рисунок В11

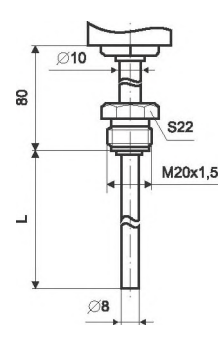


Рисунок В12



Расшифровка обозначения исполнения датчиков ТСМУ-Л-ABCDE, ТСМУ-Л-ABCDE-Ex

A		B		C		D		E	
↓		↓		↓		↓		↓	
Предел допускаемой основной погрешности		Выходной сигнал		Конструктивное исполнение головки		Конструктивное исполнение термозонда		Трансмиситтер (ПИ)	
		2	4-20 мА						
		3	20-4 мА						
5	±0,1%			3	Кабельный Ввод-сальник Рис. А	1	В1 Установка в гнездо	1	TMT180L
2	±0,25%			4	Кабельный Ввод-разъем Рис. Б	2	В2 С передвижным штуцером	2	TMT181L
3	±0,5%					3	В3 С передвижным штуцером и утонением	3	TMT181L-Ex
						4	В4 С приваренным штуцером		
						5	В5 Диаметр 6 мм		

Расшифровка обозначения исполнения датчиков ТСПУ-Л- ABCDE, ТСПУ-Л-ABCDE-Ex

A	B	C	D	E																																								
↓ <table><tr><th colspan="2">Предел допускаемой основной погрешности</th></tr><tr><td>5</td><td>±0,1%</td></tr><tr><td>2</td><td>±0,25%</td></tr><tr><td>3</td><td>±0,5%</td></tr></table>	Предел допускаемой основной погрешности		5	±0,1%	2	±0,25%	3	±0,5%	↓ <table><tr><th colspan="2">Выходной сигнал</th></tr><tr><td>2</td><td>4-20 мА</td></tr><tr><td>3</td><td>20-4 мА</td></tr></table>	Выходной сигнал		2	4-20 мА	3	20-4 мА	↓ <table><tr><th colspan="2">Конструктивное исполнение головки</th></tr><tr><td>3</td><td>Кабельный Ввод-сальник Рис. А</td></tr><tr><td>4</td><td>Кабельный Ввод-разъем Рис. Б</td></tr></table>	Конструктивное исполнение головки		3	Кабельный Ввод-сальник Рис. А	4	Кабельный Ввод-разъем Рис. Б	↓ <table><tr><th colspan="2">Конструктивное исполнение термозонда</th></tr><tr><td>1</td><td>В1 Установка в гнездо</td></tr><tr><td>2</td><td>В2 С передвижным штуцером</td></tr><tr><td>3</td><td>В3 С передвижным штуцером и утонением</td></tr><tr><td>4</td><td>В4 С приваренным штуцером</td></tr><tr><td>5</td><td>В5 Диаметр 6 мм</td></tr></table>	Конструктивное исполнение термозонда		1	В1 Установка в гнездо	2	В2 С передвижным штуцером	3	В3 С передвижным штуцером и утонением	4	В4 С приваренным штуцером	5	В5 Диаметр 6 мм	↓ <table><tr><th colspan="2">Трансмиситтер (ПИ)</th></tr><tr><td>1</td><td>TMT180L</td></tr><tr><td>2</td><td>TMT181L</td></tr><tr><td>3</td><td>TMT181L-Ex</td></tr></table>	Трансмиситтер (ПИ)		1	TMT180L	2	TMT181L	3	TMT181L-Ex
Предел допускаемой основной погрешности																																												
5	±0,1%																																											
2	±0,25%																																											
3	±0,5%																																											
Выходной сигнал																																												
2	4-20 мА																																											
3	20-4 мА																																											
Конструктивное исполнение головки																																												
3	Кабельный Ввод-сальник Рис. А																																											
4	Кабельный Ввод-разъем Рис. Б																																											
Конструктивное исполнение термозонда																																												
1	В1 Установка в гнездо																																											
2	В2 С передвижным штуцером																																											
3	В3 С передвижным штуцером и утонением																																											
4	В4 С приваренным штуцером																																											
5	В5 Диаметр 6 мм																																											
Трансмиситтер (ПИ)																																												
1	TMT180L																																											
2	TMT181L																																											
3	TMT181L-Ex																																											

Расшифровка обозначения исполнения датчиков ТХАУ-Л-ABCDE, ТХАУ-Л-ABCDE-Ex

A		B		C		D		E	
↓		↓		↓		↓		↓	
Предел допускаемой основной погрешности		Выходной сигнал		Конструктивное исполнение головки		Конструктивное исполнение термозонда		Трансмиситтер (ПИ))	
2	±0,25%	2	4-20 мА	3	Кабельный Ввод-сальник Рис. А	1	В1 Установка в гнездо	2	TMT181L
3	±0,5%	3	20-4 мА			2	В2 С передвижным штуцером	3	TMT181L-Ex
4	±1%					3	В3 С передвижным штуцером и утонением		
						4	В4 С приваренным штуцером		
						5	В5 Диаметр 6 мм		



Датчики температуры непрерывного действия

Расшифровка обозначения исполнения датчиков ТСМУ-Л-ABCDE-Exd

A		B		C		D		E	
Предел допускаемой основной погрешности		Выходной сигнал		Конструктивное исполнение головки		Конструктивное исполнение термозонда		Трансмиситтер (ПИ)	
5	$\pm 0,1\%$	2	4-20 мА	1	Кабельный ввод муфта	1	B7 Установка в гнездо	1	TMT180L
2	$\pm 0,25\%$	3	20-4 мА	2	Кабельный ввод G3/4"	2	B8 С приваренным штуцером	2	TMT181L
3	$\pm 0,5\%$			3	Кабельный ввод G1/2"	6	B12 С подвижным штуцером		

Расшифровка обозначения исполнения датчиков ТСПУ-Л-ABCDE-Exd

A		B		C		D		E	
Предел допускаемой основной погрешности		Выходной сигнал		Конструктивное исполнение головки		Конструктивное исполнение термозонда		Трансмиситтер (ПИ)	
5	$\pm 0,1\%$	2	4-20 мА	1	Кабельный ввод муфта	1	B7 Установка в гнездо	1	TMT180L
2	$\pm 0,25\%$	3	20-4 мА	2	Кабельный ввод G3/4"	2	B8 Со штуцером	2	TMT181L
3	$\pm 0,5\%$			3	Кабельный ввод G1/2"	4	B10 Штуцер с конической резьбой		
						5	B11 Со штуцером и утонением		
						6	B12 С подвижным штуцером		

Расшифровка обозначения исполнения датчиков ТХАУ-Л-ABCDE-Exd

A		B		C		D		E	
Предел допускаемой основной погрешности		Выходной сигнал		Конструктивное исполнение головки		Конструктивное исполнение термозонда		Трансмиситтер (ПИ)	
2	$\pm 0,25\%$	2	4-20 мА	1	Кабельный ввод муфта	1	B7 Установка в гнездо	2	TMT181L
3	$\pm 0,5\%$	3	20-4 мА	2	Кабельный ввод G3/4"	2	B8 Со штуцером		
4	$\pm 1\%$			3	Кабельный ввод G1/2"	3	B9 Фланцевое крепление		
						4	B10 Штуцер с конической резьбой		
						6	B12 С подвижным штуцером		



Пример оформления заказа

ТСМУ-Л-22331	0...+150°C	320 мм	12X18Н10Т	УХЛЗ.1	ТУ 4211-062-00226253-2007	10 шт
1	2	3	4	5	6	7

- 1 – Тип и исполнение датчика
- 2 – Диапазон измерения
- 3 – Монтажная длина, L
- 4 – Материал защитной арматуры
- 5 – Климатическое исполнение
- 6 – Обозначение технических условий
- 7 – Количество

ТСМУ-Л-22333-Exi	0...+150°C	320 мм	12X18Н10Т	УХЛЗ.1	0ExiaIICT6	ТУ 4211-062-00226253-2007	2 шт
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 – Тип и исполнение датчика
- 2 – Диапазон измерения
- 3 – Монтажная длина, L
- 4 – Материал защитной арматуры
- 5 – Климатическое исполнение
- 6 – Маркировка по взрывозащите
- 7 – Обозначение технических условий
- 8 – Количество



ТСМУ, ТСМУ-Ex, ТСПУ, ТСПУ-Ex, ТХАУ, ТХАУ-Ex

ТУ 311-00226253.070-99

Назначение

Предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах различных отраслей промышленности, преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 0 - 5 или 4 - 20 мА и его дистанционной передачи.

Достоинства

- Повышенная помехоустойчивость, возможность передачи информации на более далёкие расстояния;
- Возможность применения в полевой сети АСУ ТП без дополнительных нормирующих преобразователей;
- Высокая точность преобразования;
- Широкий диапазон измеряемых температур;
- Малая потребляемая мощность;
- Устойчивы к воздействию t окружающей среды от -50°C до $+85^{\circ}\text{C}$ (исполнение У1.1);
- Установка "Ex"-исполнений во взрывоопасных зонах.

Краткое описание

Конструктивно состоят из жезла (защитная арматура - сталь 12Х18Н10Т, 10Х23Н18 или 8Х20Н14С2) со встроенным чувствительным элементом (термопреобразователь сопротивления или термопара) и измерительного преобразователя, размещённого в головке. Головка - из алюминиевого сплава, с разъёмом или без. Монтаж - в гнездо, с помощью штуцера М20х1,5 или М16х1,5

Габаритные размеры, чертеж




рис. 1

Головка из алюминиевого сплава со штуцером М20х1,5 и отверстием $\varnothing 14$ мм.




рис. 2

Головка из алюминиевого сплава с разъёмом 2РТТ.

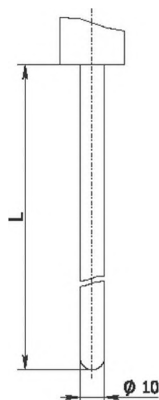


рис. 3

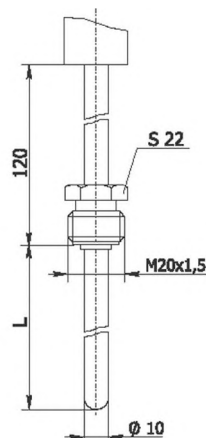


рис. 4

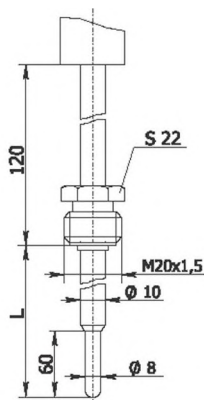


рис. 5

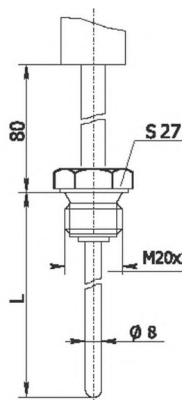


рис. 6

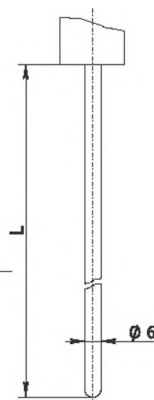


рис. 7



таблица 1

Наименование датчика	Диапазон измеряемых температур, °C от до		Зависимость выходного сигнала от измеряемой температуры, НСХ	Предел допускаемой основной погрешности, %	Выходной сигнал, мА (*)
ТСМУ	-50	+50	линейная НСХ 100М	$\pm 0,5$ или $\pm 1,0$ ($\pm 0,25$ для датчиков с длиной погружаемой части не менее 120мм и исключая диапазоны измерения -50...50°C и 0...50°C)	0-5 или 4-20
ТСМУ-Ex	0	+50			только 4-20
	0	+100			
ТСМУ-Ex	0	+150	линейная НСХ 100П	$\pm 0,25$ или $\pm 0,5$ ($\pm 0,1$ по спецзаказу)	только 4-20
	0	+180			
ТСПУ	0	+100			0-5 или 4-20
ТСПУ-Ex	0	+200	линейная НСХ 100П	$\pm 0,25$ или $\pm 0,5$ ($\pm 0,1$ по спецзаказу)	только 4-20
	0	+300			
ТСПУ-Ex	0	+400			только 4-20
ТХАУ	0	+500	нелинейная НСХ К по ГОСТ 6616	$\pm 0,5$ или $\pm 1,0$	0-5 или 4-20
	0	+600			
ТХАУ-Ex	0	+800			только 4-20
ТХАУ-Ex	0	+900	нелинейная НСХ К по ГОСТ 6616	$\pm 0,5$ или $\pm 1,0$	только 4-20
	0	+1000			
ТХАУ-Ex	0	+1000			только 4-20

(*) для Iвых. 0 - 5 мА Rнагр.=0,1...2,5 кОм, для Iвых. 4 - 20 мА Rнагр.=0,1...0,9 кОм.

таблица 2

Тип датчика	Конструктивное исполнение		Длина монтажной части L, мм (жезла - защ.арматуры)	Масса, кг	Крепление жезла, Ру среды, МПа
	головки	жезла			
ТСМУ ТСМУ-Ex	рис. 1 или рис. 2	рис. 3	320, 500, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 (Ø10 мм)	0,33-0,96	установка в гнездо, Ру=0,4 МПа
		рис. 4	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 (Ø10 мм)	0,30-1,02	штуцер передвижной M20x1,5, Ру=10 МПа
		рис. 5	120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 (Ø 8 мм)	0,31-0,61	штуцер передвижной M20x1,5, Ру=6,3 МПа
		рис. 6	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 500 (Ø8 мм)	0,39-0,52	штуцер приваренный M20x1,5, Ру=4 МПа
		рис. 7	160, 200, 250, 320, 500 (Ø 6 мм)	0,29-0,33	установка в гнездо, Ру=0,25 МПа
ТСПУ ТСПУ-Ex	рис. 1 или рис. 2	рис. 3	320, 500, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 (Ø10 мм)	0,24-0,94	установка в гнездо, Ру=0,4 МПа
		рис. 4	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 (Ø10 мм)	0,30-1,05	штуцер передвижной M20x1,5, Ру=10 МПа
ТХАУ ТХАУ-Ex	рис. 1 или рис. 2	рис. 4	120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 (Ø 10 мм)	0,30-1,05	штуцер передвижной M20x1,5, Ру=10 МПа

По требованию Заказчика датчики исполнения по рис.7 допускается отдельно комплектовать штуцерным соединением 50006.454.013 по разделу «Узлы и детали к датчикам температуры».

Маркировка по взрывозащите

"0ExiaIIBT5X" (при работе в комплекте с блоками БПД-40-2к-Ex, барьером РИФ-2А с блоком БПД-40)

"1ExibIIBT5X" (при работе в комплекте с барьерами СПАРК, УТЕС-2, БИЗ-Д, БИЗ-ЭПП).

Обеспечение взрывозащиты

Датчики ТСМУ-Ex, ТСПУ-Ex и ТХАУ-Ex выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р51330.0-99 и ГОСТ Р51330.10-99 и предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПЭУ, имеют выходную электрическую цепь уровней искрозащиты "ia" (особовзрывобезопасный) или "ib" (взрывобезопасный) для подгруппы взрывозащищенного оборудования IIB. Для "-Ex"-исполнений: Uхх не более 24 В, Iхз не более 120 мА. Датчики могут включаться в искробезопасные цепи устройств, имеющих маркировку взрывозащиты ExiaIIB, ExiaIIB, допустимые параметры искробезопасных цепей которых (индуктивность и емкость) не менее суммарной индуктивности и емкости соединительной линии датчика.



Расшифровка обозначения модификаций TCMY-ABCD, TCMY-Ex-ABCD

A		B		C		D	
предел допускаемой погрешности измерения, %		выходной сигнал		конструктивное исполнение головки		конструктивное исполнение жезла	
2	± 0.25	1	0 - 5 мА	1	по рис. 1	1	по рис. 3
3	± 0.5	2	4 - 20 мА	2	по рис. 2	2	по рис. 4
4	± 1					3	по рис. 5
						4	по рис. 6
						5	по рис. 7

(*) - для TCMY-Ex - только 4-20 мА.

Расшифровка обозначения модификаций TСПУ-ABCD, TСПУ-Ex-ABCD

A		B		C		D	
предел допускаемой погрешности измерения, %		выходной сигнал		конструктивное исполнение головки		конструктивное исполнение жезла	
2	± 0.25	1	0 - 5 мА	1	по рис. 1	1	по рис. 3
3	± 0.5	2	4 - 20 мА	2	по рис. 2	2	по рис. 4

(*) - для TСПУ-Ex - только 4-20 мА.

Расшифровка обозначения модификаций ТХАУ-ABCD, ТХАУ-Ex-ABCD

A		B		C		D	
предел допускаемой погрешности измерения, %		выходной сигнал		конструктивное исполнение головки		конструктивное исполнение жезла	
3	± 0.5	1	0 - 5 мА	1	по рис. 1	2	по рис. 4
4	± 1	2	4 - 20 мА	2	по рис. 2		

(*) - для ТХАУ-Ex - только 4-20 мА.


Схема внешних соединений датчиков TCMY, TСПУ, ТХАУ.

рис. 8

датчик с разъемом	Цепь	Конт.	
	- U п	4	a
	+ U п	1	б

датчик со штуцером	Цепь	Цепь	
	- U п	- U п	a
	+ U п	+ U п	б

Выходной сигнал 4-20 мА




$R_{\text{н}} = R_1 + R_2$	$R_1 = (100 \pm 0,01) \text{ Ом}$
$R_2 \leq 900 \text{ Ом}$	G - источник питания $(36 \pm 0,72) \text{ В}$

рис. 9

датчик с разъемом	Цепь	Конт.	
	- U п	4	a
	+ U п	1	б
	I вых	3	в

датчик со штуцером	Цепь	Цепь	
	- U п	- U п	a
	+ U п	+ U п	б
	I вых	I вых	в

Выходной сигнал 0-5 мА



$R_{\text{н}} = R_1 + R_2$	$R_1 = (100 \pm 0,01) \text{ Ом}$
$R_2 < 2400 \text{ Ом}$	G - источник питания $(36 \pm 0,72) \text{ В}$



Технические характеристики

Питание датчиков:

ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ

- напряжение постоянного тока 36В (допускаемое питание от источников от 18 до 36В), потребляемая мощность не более 0,8 Вт.

ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех, ТХАУ-Ех

- от источника питания 24В в искробезопасном исполнении или через барьер искрозащиты. Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

■ Межповерочный интервал - 1 год.

Исполнения датчиков:

N3

по виброустойчивости (устойчивости к механическим воздействиям) по ГОСТ Р52931-2008

IP66

по степени защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254

УХЛ3.1

климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (температура окружающей среды -45...+85°C, атмосферное давление 84...106.7 кПа

P1

группа исполнения по ГОСТ Р52931-2008, относительная влажность до 95% при +35°C и более низких температурах без конденсации

У1.1

группа исполнения по ГОСТ Р52931-2008 (но температура окружающей среды -50...+85°C)

Модификации датчиков ТСМУ, ТСМУ-Ех, ТСПУ, ТСПУ-Ех, ТХАУ, ТХАУ-Ех

Датчики имеют различные модификации в зависимости от:

- предела допускаемой основной погрешности, % (по таблице 1)
- выходного сигнала (по таблице 1)
- диапазона измерений (по таблице 1)
- длины жезла (защитной арматуры) (по таблице 2)
- климатического исполнения (УХЛ3.1 или У1.1)
- для "-Ех" исполнений - маркировки по взрывозащите.

Примеры оформления заказа

ТСМУ-3125	0...+150°C	320 мм	УХЛ3.1	ТУ 311-062-00226253.070-99	10 шт
1	2	3	4	5	6

- 1 – Тип и исполнение датчика
- 2 – Диапазон измерения
- 3 – Монтажная длина, L
- 4 – Климатическое исполнение
- 5 – Обозначение технических условий
- 6 – Количество

ТСМУ-3125	0...+150°C	320 мм	УХЛ3.1	0ЕхiaПВТ5 X	ТУ 311-062-00226253.070-99	2 шт
1	2	3	4	5	6	7

- 1 – Тип и исполнение датчика
- 2 – Диапазон измерения
- 3 – Монтажная длина, L
- 4 – Климатическое исполнение
- 5 – Маркировка по взрывозащите
- 6 – Обозначение технических условий
- 7 – Количество

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуем использование ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ с блоками питания БПД-40, 2000П, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех, ТХАУ-Ех - с блоками БПД-40-Ех, 2000П-Ех, барьерами РИФ.



ТСМУ/ТСПУ-2205, -3205

ТУ 311-00226253.070-99

Датчик состоит из встроенного в корпус измерительного преобразователя (трансммитера) и термозонда.

Термозонд имеет различную длину погружаемой части и чувствительный элемент медный или платиновый.

Термозонд заполнен мелкозернистым порошком из Al_2O_3 и загерметизирован от проникновения влаги. Термозонд крепится в корпусе с помощью клея и с помощью уплотняющих элементов.

Датчик подсоединяется к внешней нагрузке и источнику питания линией связи через кабельный ввод корпуса.

Измерительный преобразователь крепится в корпусе на два винта. Корпус закрыт крышкой со специальной прокладкой. На измерительном преобразователе имеются клеммы для соединения соединительного кабеля.

Конструктивные особенности

- Класс допуска чувствительного элемента по ГОСТ 6651 А, В
- Напряжение питания постоянного тока, В от 18 до 36
- Потребляемая мощность, не более, Вт 0,72
- Условное давление измеряемой среды, МПа 0,4
- Устойчивость к пыли и влаги по ГОСТ 14254-96 IP65
- НСХ: 50П, 100П, 50М, 100М
- Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: УХЛ3.1, но при этом температура окружающей среды, °С от минус 30 до +85
- Средняя наработка на отказ, ч, не менее 32000
- Средний срок службы, лет, не менее 12

Назначение

Термопреобразователи сопротивления типа ТСМУ/ТСПУ-2205, -3205 с унифицированным выходным сигналом (в дальнейшем – датчик) предназначены для измерения температуры воздуха в помещениях различного назначения, преобразования полученных значений в унифицированный токовый сигнал 4...20 мА и его дистанционной передачи.

Датчик может использоваться для работы в системах автоматического контроля, регулирования и регистрации температуры объектов в различных отраслях промышленности, энергетики, коммунального хозяйства.

Габаритные размеры, чертёж

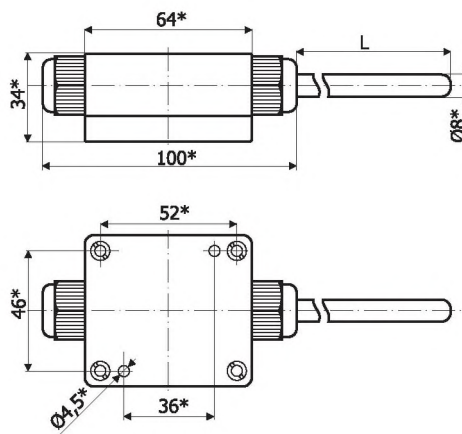


Таблица 1

условное обозначение датчика	выходной сигнал, мА	предел допускаемой основной погрешности, γ , %	зависимость выходного сигнала от температуры	диапазоны измерений, °С	длина погружаемой части в зону измерения
ТСПУ-2205, ТСМУ-2205 ТСПУ-3205, ТСМУ-3205	4-20	$\pm 0,25$; $\pm 0,5$;	линейная	от минус 20 до 50 от минус 25 до 50 от минус 25 до 80 от минус 25 до 100 от минус 30 до 120	60**, 80**, 100, 120

Примечания:

Датчики изготавливаются по спец. заказу.

*По заявке потребителей возможно изготовление с другими диапазонами, находящимися внутри диапазона от минус 30 °С до 120 °С.

** Погрешность нормируется отдельно на элементе чувствительном и измерительном преобразователе.

Примеры оформления заказа

ТСМУ-2205	-25+100°С	$\pm 0,5\%$	80 мм	ТУ 311-00226253.070-99	10 шт
1	2	3	4	5	6

1 – Тип и исполнение датчика

2 – Диапазоны измерений, °С.

3 – Пределы допускаемой основной погрешности

4 – Длина монтажной части (L), см. табл

5 – Обозначение технических условий

6 – Количество

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplopribor.pro-solution.ru | эл. почта: tpp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70